



03 / Монтаж на декинг

Модели HLHC-003B и HLSC-002B


Монтажна система с фуга 3,5-4 mm. В схемите за последователност на монтажа е показан HLHC-003B.

Декинг / Списък с материали - фуга 3,5-4 mm

Наименование	Модел	Материал	Размери (mm)	Предназначение
Декинг	HLHC-003B	WPC	142 × 22	Настилка за открити пространства
Декинг	HLSC-002B	WPC	142 × 22	Настилка за открити пространства
Стъпален / начален профил	HLSC-014B	WPC	143 × 22	Начална дъска за стъпала и равна настилка
Ъглов завършващ профил	HLSC-015B	WPC	50 × 50	Странично завършване
Декоративен профил	HLSC-008B	WPC	140 × 12	Странично завършване при височина >140 mm
Декоративен профил	HLSC-009B	WPC	70 × 10	Странично завършване
Подвижен клипс	HLPM-039-2(B)	Неръждаема стомана 304	43 × 38 × 10,92	Свързване на дъските
Фиксиращ клипс	HLPM-075(B)	Неръждаема стомана 304	45 × 24,2 × 10,6	Свързване и фиксиране
Начален клипс	HLPM-037-3(B)	Неръждаема стомана 304	28,5 × 25 × 10,5	Начален монтаж
Винт	HLPM-007(D)	Неръждаема стомана 304	Φ4 × 30	За HLPM-039-2(B), HLPM-075(B) и HLPM-037-3(B)

Всички размери са в mm. Φ означава диаметър. Таблицата е за моделите и крепежите в оригиналното ръководство.

HLHC-003B (Gap3.5-4MM)

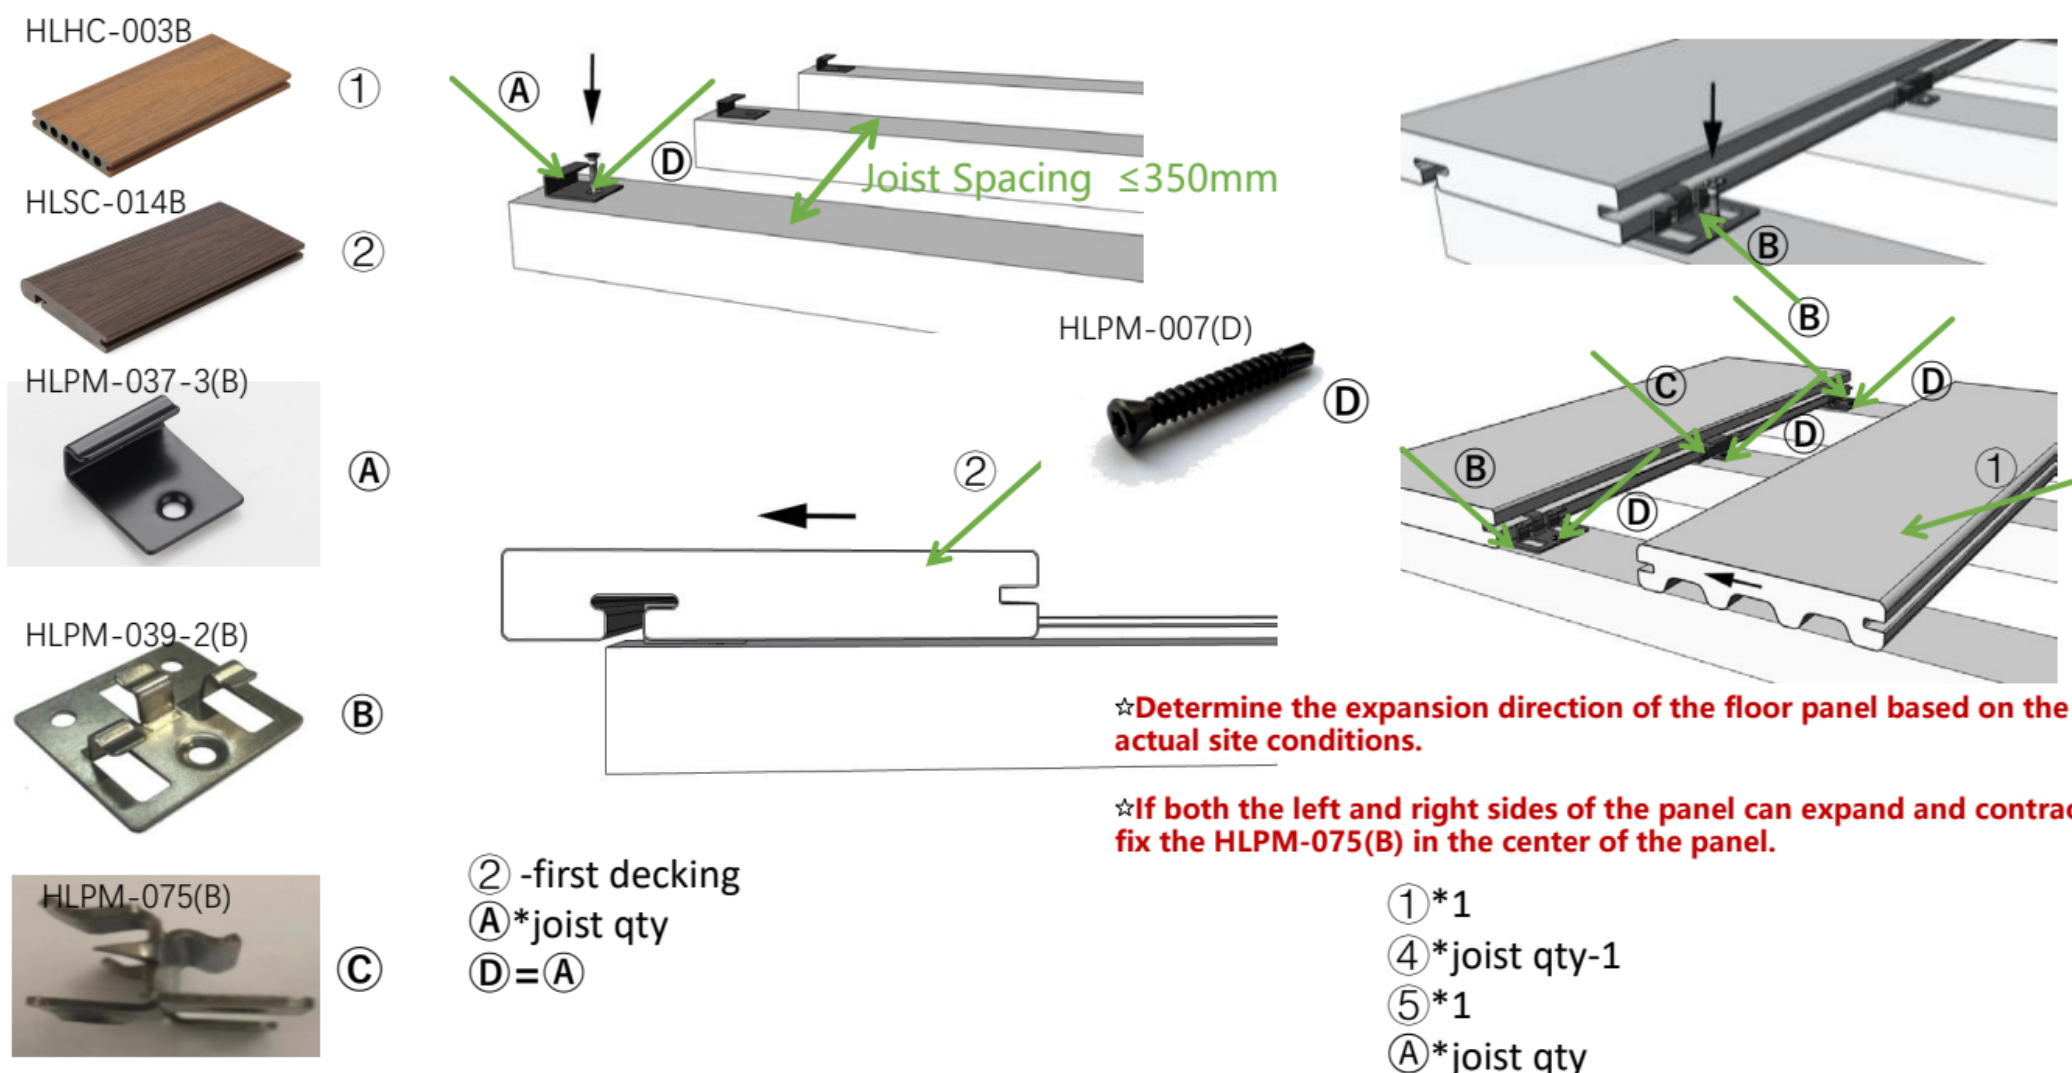

HLHC-003B / Начало, клипсове и фиксиране

Фуга между дъските: 3,5-4 mm. Разстояние между носещите профили: $\leq 350\text{ mm}$. (2) е първата декинг дъска.


Определете посоката на разширяване на декинг дъската според условията на обекта. Ако дъската може да се разширява и свива към двата си края, поставете фиксиращия клипс HLPМ-075(B) в средата ѝ.

Легенда: (1) HLHC-003B; (2) HLSC-014B; A HLPМ-037-3(B) - начален клипс; B HLPМ-039-2(B) - подвижен клипс; C HLPМ-075(B) - фиксиращ клипс; D HLPМ-007(D) - винт. Показаните количества са: A × броя носещи профили; D = A; (1) × 1; (4) × (броя носещи профили - 1); (5) × 1. Означенията (4) и (5) са запазени от оригиналната схема.

HLHC-003B (Gap 3.5–4MM)



HLHC-003B

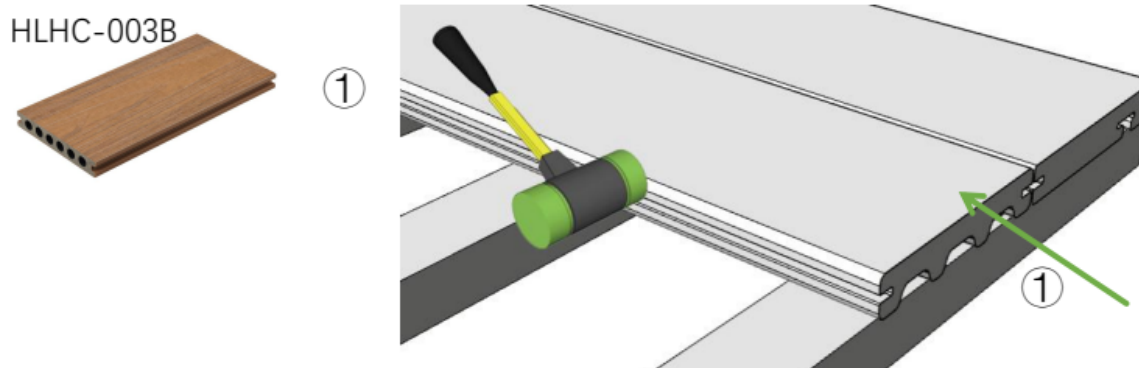

Install ① in sequence

Edge installing:



HLSC-009B



HLSC-014B



HLSC-008B



HLSC-008B



HLSC-015B

**HLHC-003B / Последователен монтаж и завършване**

Монтирайте последователно дъските (1) (HLHC-003B). Фуга между дъските: 3,5-4 mm.

Завършване на ръбовете: показани са варианти с HLSC-009B, HLSC-014B, HLSC-008B и HLSC-015B. Изберете съответния завършващ детайл според схемата.